

## Kurzanleitung für elektronische Kassensysteme (REA S1 – REA S3)



# 1. Allgemeine Angaben / Startseite des Formulars

## Steuernummer

Gehen Sie im Backoffice auf »**Stammdaten**«.



Wählen Sie anschließend »**Firmenadresse**« aus.



Gehen Sie auf den Reiter »**Bankverbindung**«. Hier finden Sie Ihre **Steuernummer** und ggf. auch Ihre **Umsatzsteuer ID**. Alle weiteren Eingaben unter diesem Bereich müssen von Ihnen ermittelt werden.

Firmendaten

Speichern Beenden

Firmenadresse

Einstellungen

Bankverbindung

Mehrwertsteuer

Zusatz MwSt

Sonderzahlarten

Gutscheine

Tip Rates

Sonstiges

Bankverbindung 1

Name der Bank

Konto Nr.

IBAN

BLZ

BIC

Bankverbindung 2

Name der Bank

Konto Nr.

IBAN

BLZ

BIC

Steuernummer 123/456/789

Umsatzsteuer ID

**Rechnungsbetrag in Fremdwahrung mit auf der Rechnung ausgegeben.**  
**nderungen werden erst nach einem Neustart des Programms wirksam. Achten Sie darauf, dass auch die Druckverwaltung beendet und neu gestartet wird!**

Wahrungssymbol Wechselkurs

0

0

0

POSBILL

Anschauen

## 2. Angaben zum Steuerpflichtigen

Diese Angaben sind bitte von Ihnen zu ermitteln.

## 3. Betriebsstätte

### 3.1 Anzahl der elektronischen Aufzeichnungssysteme (eAs)

Geben Sie hier die Gesamtzahl aller eAs (Kassensysteme) an, die sich in Ihrer Betriebsstätte befinden.

### 3.2 Adresse

Gehen Sie genauso vor, wie unter Punkt 1 beschrieben (Backoffice > Stammdaten > Firmenadresse). Bleiben Sie in dem Reiter »**Firmenadresse**«. Hier können Sie die **Anschrift** entnehmen. Alle weiteren Angaben in diesem Bereich des Elster-Formulars müssen bitte von Ihnen selbst angegeben werden.

Firmenadresse

Speichern Beenden

Firmenadresse

Einstellungen

Bankverbindung

Mehrwertsteuer

Zusatz MwSt

Sonderzahlarten

Gutscheine

Tip Rates

Sonstiges

Name 1 REA Card GmbH

Name 2

Nation Deutschland DE

Strasse Teichwiesenstraße 1

Plz 64367

Ort Mühltal

Telefon

Telefax

Handy

Internet

E-Mail

Absenderzeile für Fenstercouvert

POSBILL

## 4. Elektronische Aufzeichnungssysteme (eAs)

Fügen Sie für jedes Kassensystem einen eigenen Eintrag hinzu.

### 4.1 Art des eAs


Wählen Sie **Computergestützte/PC-Kassensysteme** aus.

### 4.2 Software des eAs


Tragen Sie hier **PosBill** ein.

### 4.3 Software-Version des eAs

Um die **Softwareversion** herauszufinden, tippen Sie in Ihrer Kassenfront auf die obere schwarze Leiste.

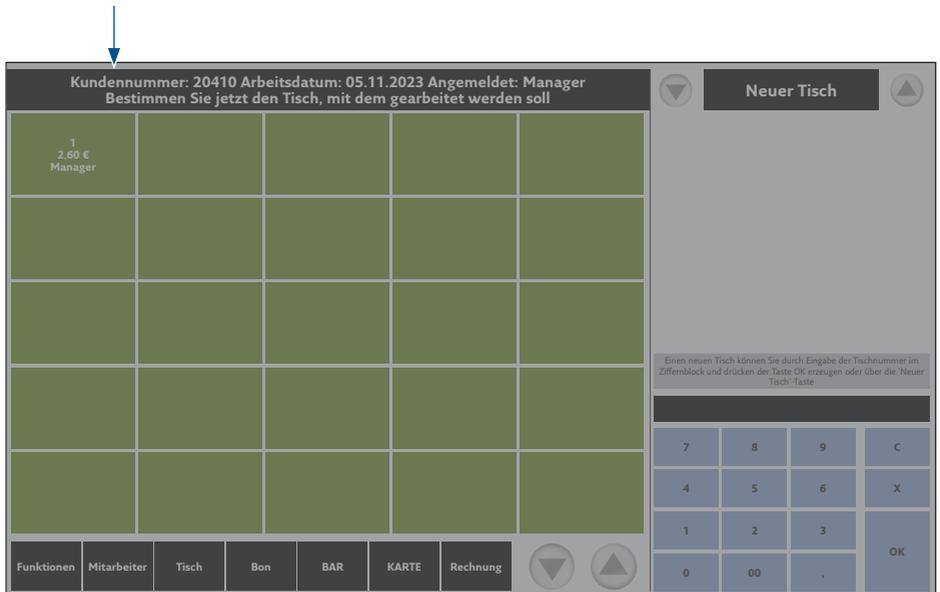


Unter dem Punkt »**Programmversion**« finden Sie die Software-Version des eAs. **Bitte beachten Sie, dass Ihre Softwareversion mindestens 18.0.40.2 oder höher ist.** Falls das nicht der Fall ist, führen Sie bitte ein Softwareupdate durch. Auf dieses werden Sie morgens nach dem Neustart der Kasse hingewiesen. Sollte das nicht der Fall sein, kontaktieren Sie uns gerne.

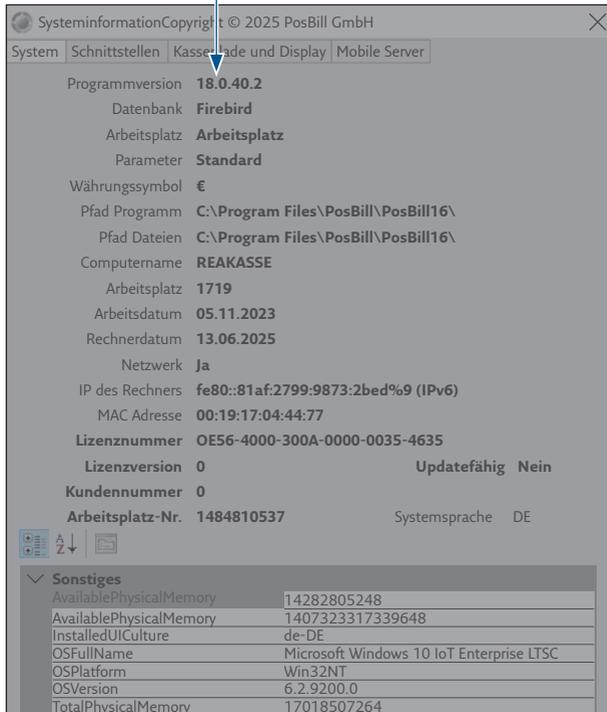


## 4.4 Seriennummer des eAs / Software App

Gehen Sie im Backoffice auf den Menüpunkt »**Kassen**«.

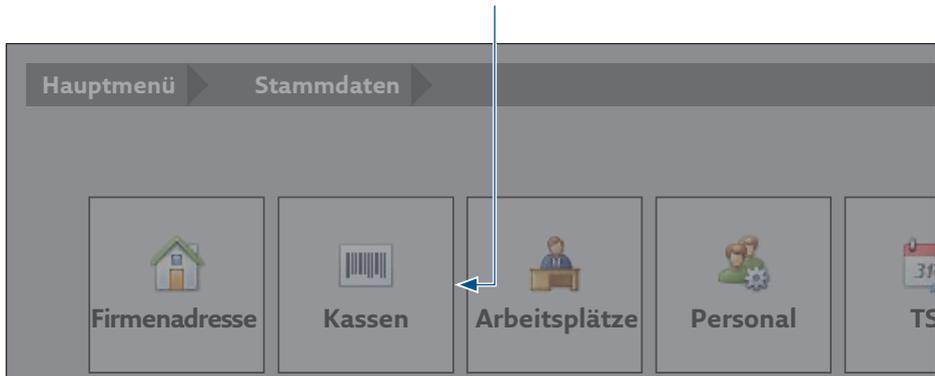


Wählen Sie den Reiter »**Taxonomie**« aus, dort finden Sie die **Seriennummer** des eAs.

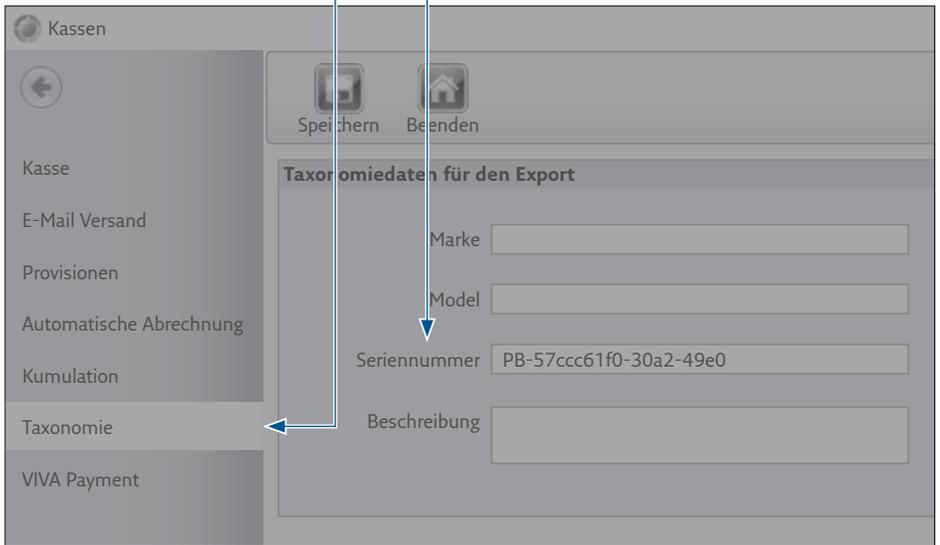


## 4.5 Hersteller des eAs & Modell des eAs

Betätigen Sie dafür die Windows-Taste auf der Tastatur, um in die Suchleiste zu kommen und suchen Sie nach »**Systeminformationen**«. Wählen Sie den Menüpunkt aus.

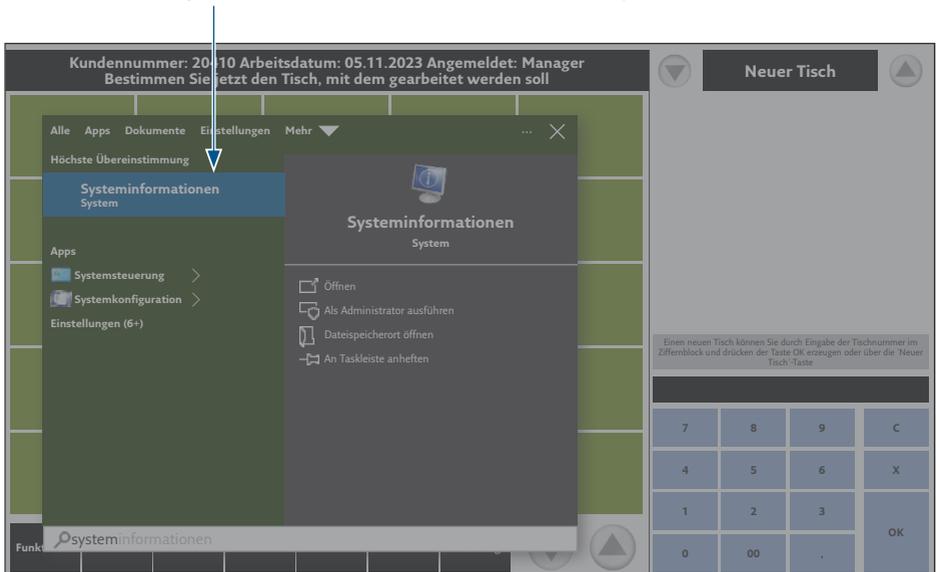

Hier finden Sie den **Systemhersteller** und das **Systemmodell**.  
Schließen Sie anschließend das Fenster wieder.

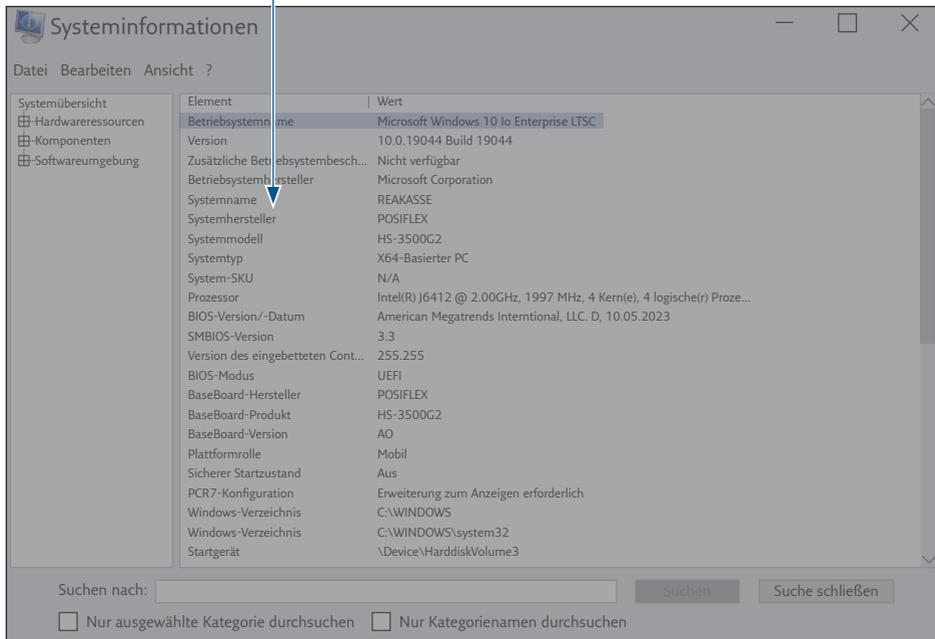


## 4.6 Anschaffung des eAs / Inbetriebnahme des eAs

Das Vertragsdatum (Anschaffung) und das Installationsdatum (Inbetriebnahme) haben wir Ihnen im Anschreiben beigefügt. Alle weiteren Angaben in diesem Bereich sind bitte durch Sie zu ermitteln.


## 5. Angaben zur Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE)

### 5.1 Seriennummer der TSE


Gehen Sie im Backoffice auf **Stammdaten**.

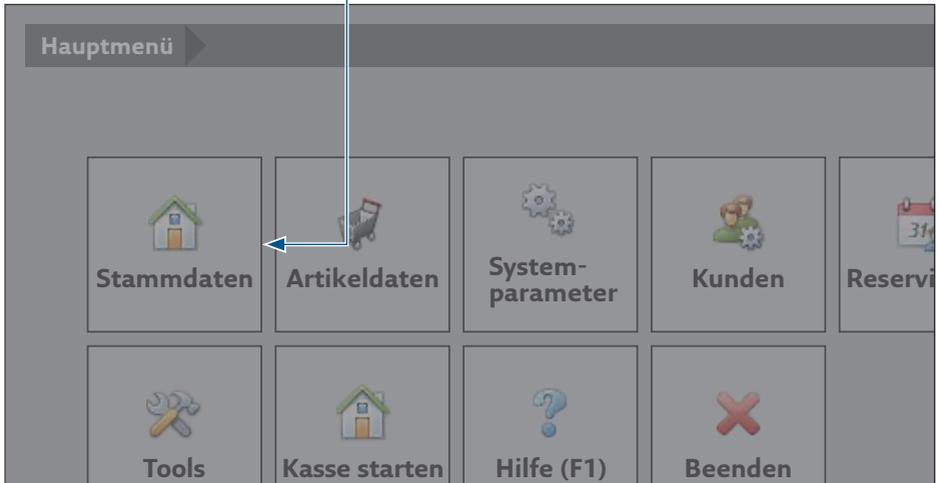

Wählen Sie anschließend den Punkt **TSE** aus.

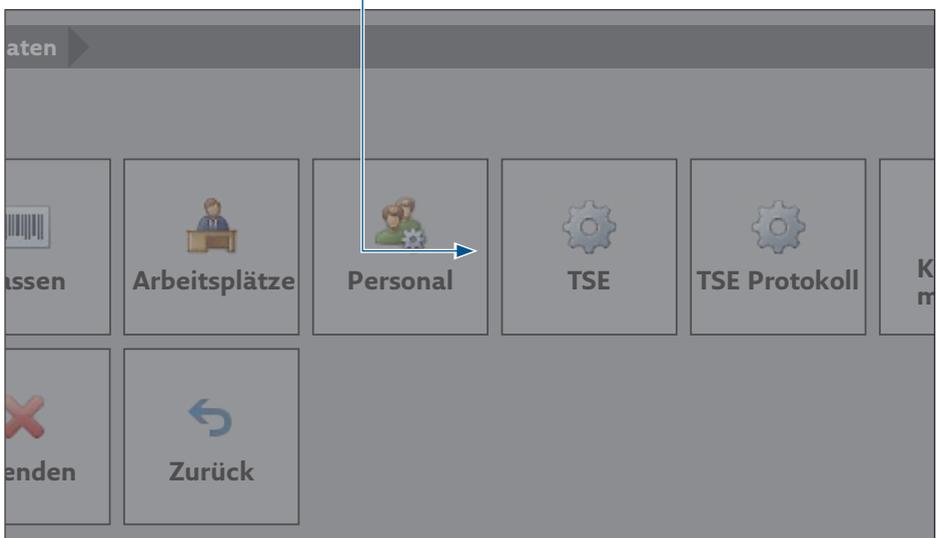

Entnehmen Sie hier die **Seriennummer**. Bitte achten Sie darauf, dass es sich um eine 64-stellige Seriennummer handelt. Sollte das nicht der Fall sein, muss ein Update durchgeführt werden. Alternativ können Sie die TSE-Seriennummer auch aus der Datei »Seriennummer« entnehmen, die unter Punkt 5.2.1 bzw. 5.2.2 beschrieben ist. Schauen Sie in der Datei dazu nach der Bezeichnung »TSE-Seriennummer«. Merken Sie sich auch, ob Sie eine **Cryptovision / bdr-** oder eine **Swissbit-TSE** haben. Diese Angabe benötigen Sie noch.

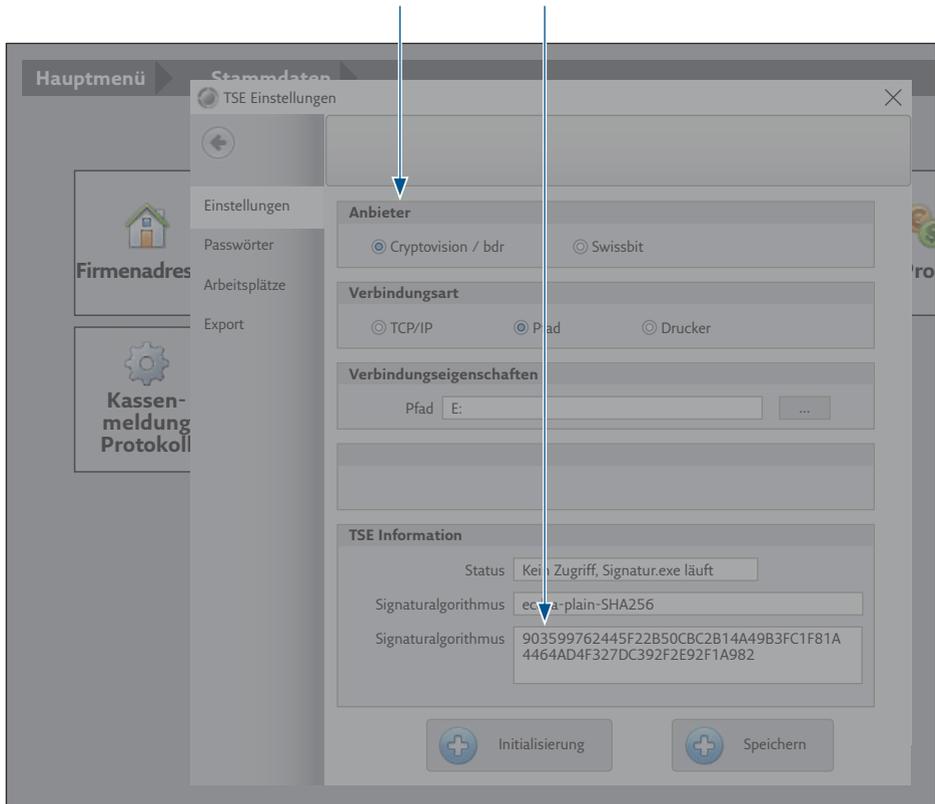


## 5.2 BSI-Zertifizierungs-ID


Um die Zertifizierungs-ID herauszufinden ist relevant, ob Sie die Cryptovision / bdr- oder die Swissbit-TSE im Einsatz haben. Folgen Sie den Schritten unter 5.1, um herauszufinden, welche Art der TSE Sie nutzen. Sofern Sie die Cryptovision / bdr-TSE im Einsatz haben, berücksichtigen Sie bitte Punkt 5.2.1. Ist an Ihrer Kasse eine Swissbit-TSE angeschlossen, gehen Sie bitte zu Punkt 5.2.2.

## 5.2.1 Cryptovision / bdr-TSE

Rufen Sie den Windows Explorer auf (Tastenkombination Windows + E) und wählen Sie das **Laufwerk der TSE** aus. Wählen Sie die Datei »**Seriennummer**« aus.

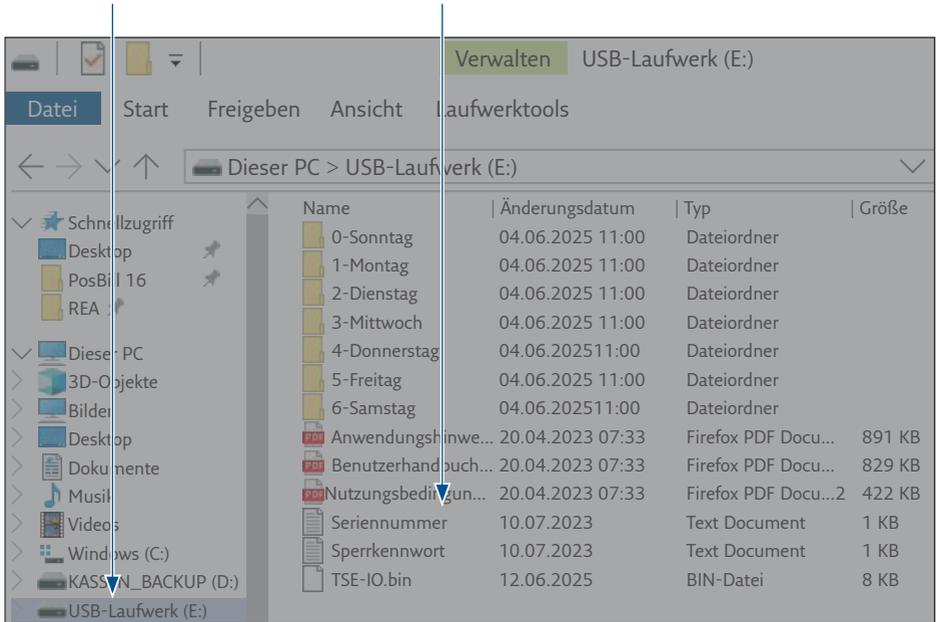


In der Datei finden Sie die **BSI-Zertifizierungs-ID**. Bitte beachten Sie, dass Sie die Datei schließen ohne Änderungen vorzunehmen.

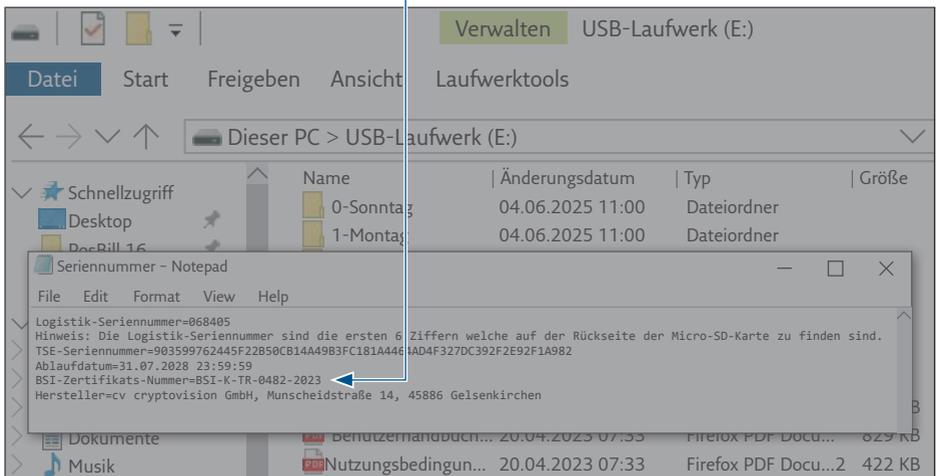


## 5.2.2 Swissbit-TSE


Rufen Sie den Windows Explorer auf (Tastenkombination Windows + E) und wählen Sie das **Laufwerk der TSE** aus. Wählen Sie die Datei »**Seriennummer**« aus, sofern sie vorhanden ist.

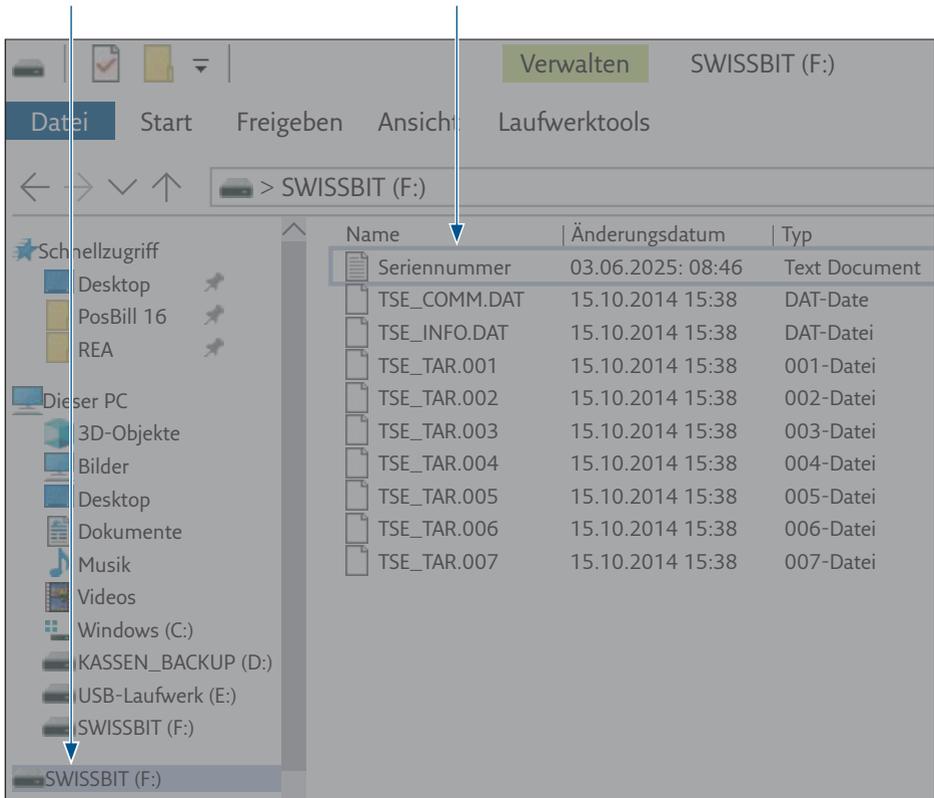


In der Datei finden Sie die **BSI-Zertifizierungs-ID**. Bitte beachten Sie, dass Sie die Datei schließen ohne Änderungen vorzunehmen.

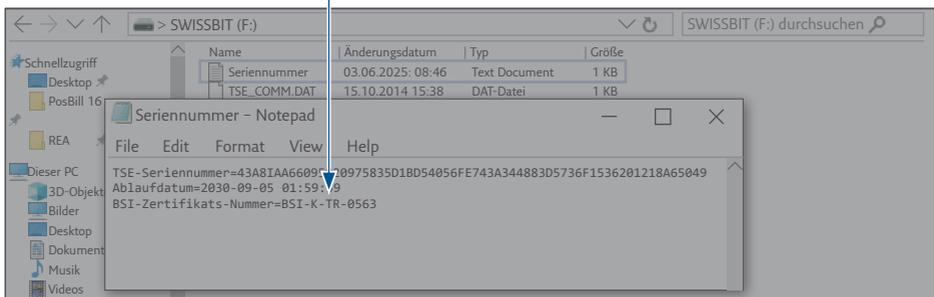

Sollte die Datei »**Seriennummer**« nicht vorhanden sein, gehen Sie bitte mit einem Rechtsklick auf die Datei **TSE\_Info.DAT**

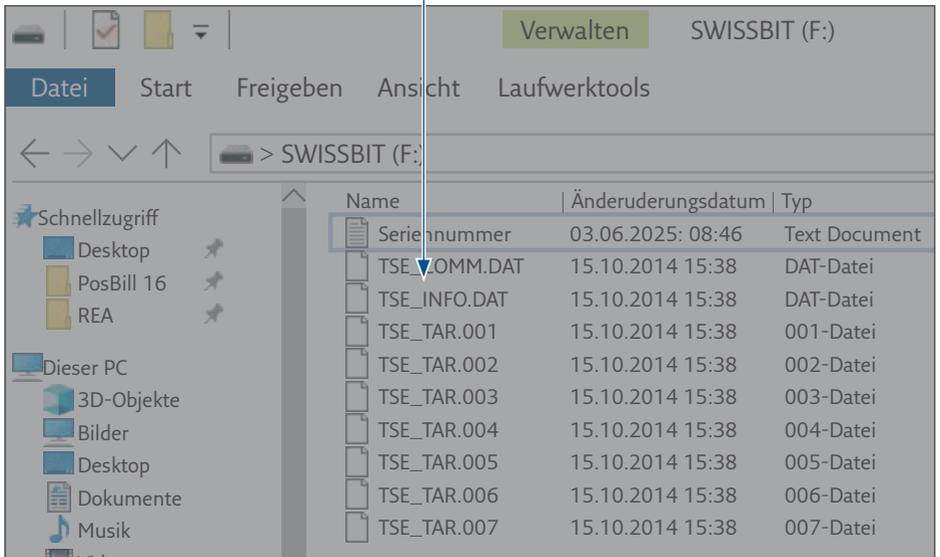


Es öffnet sich ein kleines Pop-Up. Gehen Sie nun auf **Öffnen mit**.

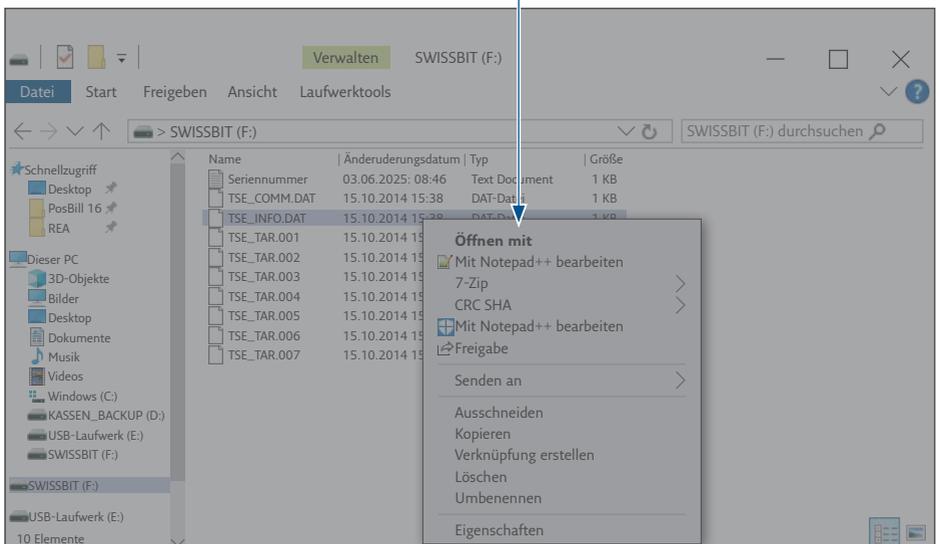


Wählen Sie die App »Notepad« aus.

Die BSI-Zertifizierungs-ID ist in der Datei leider nicht auf den ersten Blick gut sichtbar.

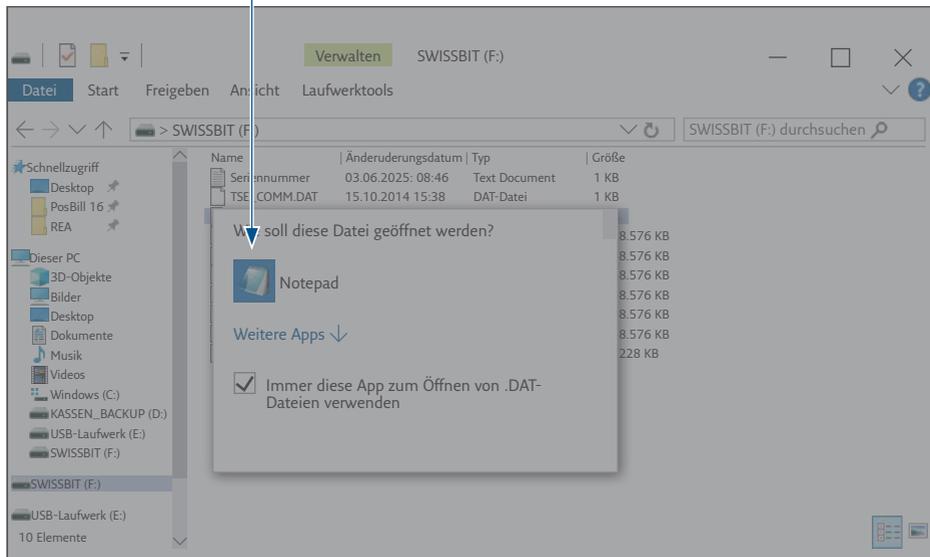

Schauen Sie nach den beginnenden Buchstaben »BSI«, um die ID zu finden. Bitte achten Sie darauf, die Datei zu schließen, ohne Änderungen vorzunehmen.

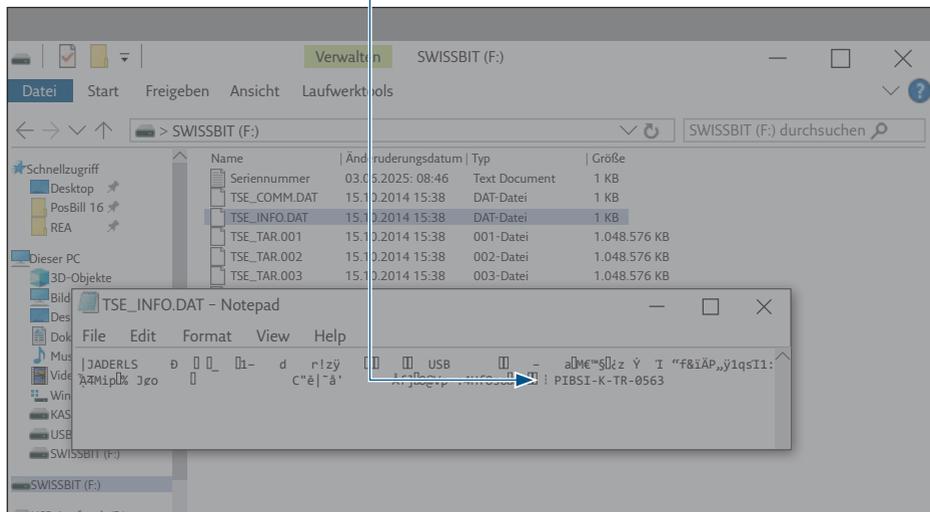

## 5.3 Inbetriebnahme-Datum / Aktivierung der TSE

Das Installationsdatum (Inbetriebnahme) haben wir Ihnen im Anschreiben beigelegt.

## 5.4 Art / Bauform der TSE

Sofern Sie die Cryptovision/bdr-TSE nutzen, wählen Sie bitte »**SD-Karte**« aus. Sollten Sie eine Swissbit-TSE im Einsatz haben, geben Sie bitte „USB-Stick“ an. Wie Sie herausfinden, welche TSE Sie im Einsatz haben, können Sie über Punkt 5.1 nachvollziehen.

### **REA Card GmbH**

Teichwiesenstraße 1  
D-64367 Mühlthal

T: +49/(0)6154/638-200

F: +49/(0)6154/638-192

[info@rea-card.de](mailto:info@rea-card.de)

[www.rea-card.de](http://www.rea-card.de)

### ***Service-Hotline***

T: +49/(0)6154/638-152

[hotline@rea-card.de](mailto:hotline@rea-card.de)

Art.Nr.: 049.411.067

© REA Card GmbH 07/2025