

Kurzanleitung Kassenanbindung über Ethernet (TCP/IP)

für REA T5 retail und REA T7 pro/retail



Kassenanbindung über Ethernet (TCP/IP)

Sie können die Terminals über ein bestehendes Netzwerk an Ihre Kasse anschließen.

Voraussetzung

Die Terminals unterstützen das ZVT-Kassenprotokoll. Bitte klären Sie mit dem Hersteller Ihrer Kasse, ob das ZVT-Kassenprotokoll von Ihrer Kasse unterstützt wird. Für die Geräte REA T5 retail und REA T7 retail erfolgt der Belegdruck über die Kasse oder über die einzeln erhältliche Händlereinheit. Beim Anschluss eines REA T7 pro mit integriertem Drucker ist der Belegdruck über das Terminal möglich.


Einrichtung der Schnittstelle am Terminal

Bitte stellen Sie sicher, dass das Terminal über eine **feste IP-Adresse** in Ihrem Netzwerk angemeldet ist. Für weitere Schritte halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

- IP-Adresse des ec-Terminals
- Netzmaske
- Gatewayadresse
- Optional: DNS 1 und DNS 2



So richten Sie eine feste IP-Adresse ein:

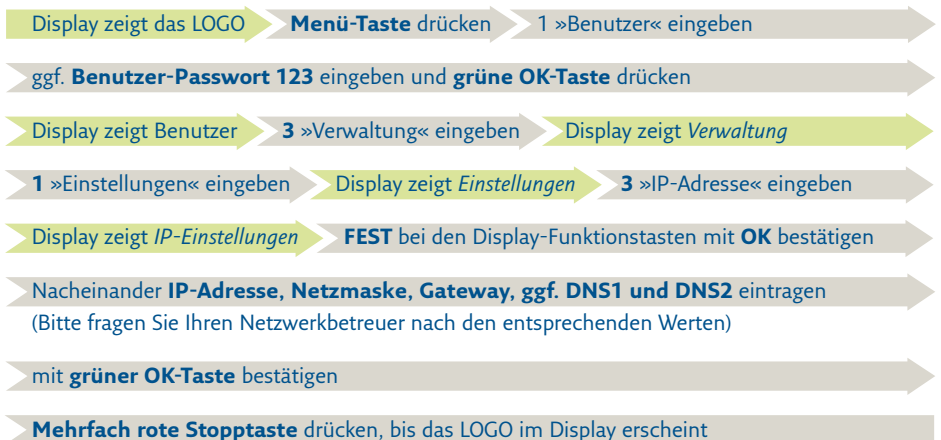

Anschließend müssen Sie noch die Kommunikationsart für den Kassendialog auf TCP/IP umstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:



¹ Das Techniker-Passwort können Sie bei der REA Service-Hotline unter 06154/638-152 erfragen.

² Je nach Konfiguration ist die dazugehörige Tastennummer unterschiedlich.

ⓘ Auf diesem Port lauscht das Terminal auf Kommandos von der Kasse. Das ist ein Standardwert. Sollte die Kasse andere Werte verwenden (beim Kassenhersteller zu erfragen), dann bitte diese dementsprechend eintragen.



Das Terminal ist jetzt für eine Kommunikation über Ihr Netzwerk eingerichtet. Als Nächstes wird das Terminal in den Kassenmodus umgestellt.

Kassenmodus aktivieren

Nachdem Sie die Anbindung des Terminals über Ihr Netzwerk eingerichtet haben, können Sie jetzt den Kassenmodus des REA Terminals aktivieren. Gehen Sie wie folgt vor:

Display zeigt das LOGO → **Menü-Taste** drücken → **1** »Benutzer eingeben

ggf. **Benutzer-Passwort 123** eingeben und **grüne OK-Taste** drücken

3 »Verwaltung« eingeben → **1** »Einstellungen« eingeben → **4** »Terminal-Konfig.« eingeben

1 »Kasse« eingeben → nochmals »**1**-Kasse« eingeben

EIN auf der Funktionstaste drücken und mit **grüner OK-Taste** bestätigen

Mehrfach die rote Stopptaste drücken, bis *Bitte anmelden* im Display erscheint

Das Terminal ist jetzt fertig eingerichtet und kann mit der Terminal-ID in Betrieb genommen werden.

- ⚠ **Anmeldung:** Das Terminal benötigt eine einmalige Anmeldung von der Kasse, um notwendige Konfigurationen zu erhalten. Hat das Terminal noch keine Anmeldung von der Kasse erhalten, zeigt das Display »Bitte anmelden« an. Hat es bereits eine Anmeldung erhalten, befindet es sich im Grundzustand.
- ⚠ **Menütaste:** Je nach Konfiguration ist es jetzt ggf. nicht mehr möglich, alleine durch Drücken der »Menü«-Taste ins Menü zu gelangen. Stattdessen drücken Sie jetzt bitte »Menü« + »Corr« schnell hintereinander.
- ⚠ **Passwort:** Bei der Anmeldung wird ein Passwort zum Terminal gesendet. Dieses Passwort ist frei wählbar und muss anschließend für alle weiteren Funktionen benutzt werden. Ändern kann man das Passwort wieder durch die Funktion Anmeldung.

Auswahltaete aktivieren

Sobald der Kassenmodus aktiv ist, wird automatisch die Auswahltaete deaktiviert. Über die Auswahltaete können Funktionen wie Storno oder Sonderfunktionen wie Tax Free oder Gutscheinkarten ausgelöst werden. Um die Auswahltaete wieder zu aktivieren gehen Sie wie folgt vor:

Display zeigt das LOGO → **Menü-Taste** drücken → **1** »Benutzer« eingeben

ggf. **Benutzer-Passwort 123** eingeben und **grüne OK-Taste** drücken

3 »Verwaltung« eingeben → **1** »Einstellungen« eingeben → **4** »Terminal-Konfig.« eingeben

1 »Kasse« eingeben → **3** »Auswahl-Taste« eingeben

EIN auf der Funktionstaste drücken und mit **grüner OK-Taste** bestätigen

Mehrfach die rote Stopptaste drücken, bis das LOGO im Display erscheint

Kassenmodus deaktivieren

Wenn sie den Kassenmodus am Terminal wieder deaktivieren wollen gehen Sie wie folgt vor:

Display zeigt das LOGO > **Menü-Taste** drücken > **1** »Benutzer« eingeben

ggf. **Benutzer-Passwort 123** eingeben und **grüne OK-Taste** drücken

3 »Verwaltung« eingeben > **1** »Einstellungen« eingeben > **4** »Terminal-Konfig.« eingeben

1 »Kasse« eingeben > nochmals **1** »Kasse« eingeben

AUS auf der Funktionstaste drücken und mit **grüner OK-Taste** bestätigen

Mehrfach die rote Stoptaste drücken, bis das LOGO im Display erscheint

REA Card GmbH

Teichwiesenstraße 1
D-64367 Mühlthal

T: +49/(0)6154/638-200

F: +49/(0)6154/638-192

info@rea-card.de

www.rea-card.de

Service-Hotline

T: +49/(0)6154/638-152

hotline@rea-card.de

Art.Nr.: 043.400.084

© REA Card GmbH 07/2017



043400084